




FICHE TECHNIQUE PRODUIT

LAITON DE DÉCOLLETAGE

CW603N / CuZn36Pb3

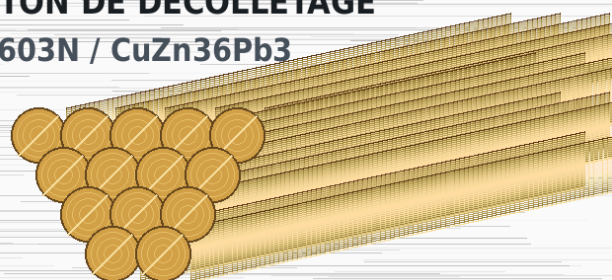

	NUANCE	: CW603N
	DÉSIGNATION	: CuZn36Pb3
	NORMES PRODUIT	: EN 12164 / EN 12168
	ÉQUIVALENTS	: ASTM B16 • UNS C36000
	FORMES	: Rond • Hexagonal • Carré • Barre creuse
	USAGE	: Décolletage et usinage de précision

Le CW603N est un laiton de décolletage à teneur élevée en cuivre, apprécié pour son très bon compromis entre usinabilité, déformation à froid et résistance mécanique. Il convient aux pièces tournées, aux raccords, à la connectique et aux composants techniques nécessitant un usinage précis et répétable.

6 APPLICATIONS COURANTES ET AVANTAGES
• Très bon compromis usinabilité / formabilité • Bonne productivité en décolletage • Bonne aptitude aux opérations de reprise • Nuance adaptée aux raccords et composants techniques • Bonne stabilité dimensionnelle en production série
Décolletage CNC Raccords Connectique Composants techniques